


DAK-PEAK



LV244/PZ

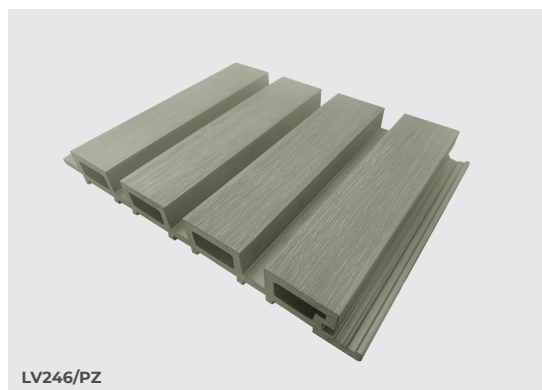

LV246/PZ

Dimensioni				
PROFILO	SPESSORI STANDARD	LARGHEZZA STANDARD	LUNGHEZZA STANDARD	FINITURA
forato	26 mm ±1 mm	219 mm ±1 mm	2.200 mm ± 3 mm	2 lati lisci

È un innovativo profilo modulare ideato quale soluzione innovativa per il rivestimento indoor ed outdoor di facciate, pareti e soffitti: esso è realizzato con legno composito wpc Shield ed è disponibile in 2 colori e texture: Nature e Stone.

Analogamente alla doga ad uso pavimentazione decking, esso è realizzato con l'innovativa tecnologia Shield caratterizzata da una pellicola a base plastica con caratteristiche di protezione anti macchia ed elevato livello di resistenza ai raggi solari UV.

Dak-Peak è utilizzabile in ambienti indoor ed outdoor con modalità d'installazione sia orizzontale che verticale.

La sua tonalità e texture è in linea con le tendenze contemporanee in materia architettonica e di design: l'effetto listellare e tridimensionale, contribuisce a migliorare significativamente le prestazioni acustiche e la riduzione dell'impatto dell'irraggiamento solare e del riverbero.

Caratteristiche	
Densità	1.19 g/cm ³
Resistenza alla flessione	34.5 MPa
Modulo a flessione	35.1 MPa
Resistenza all'urto	88 J/m C (rottura completa)
Durezza	D/70/1
Resistenza alla trazione	24.9 MPa
Assorbimento d'acqua	0,63%
Coefficiente termico di espansione lineare (1/°C)	-30°>30°C. 33.12x10 ⁻⁶

Elevata resistenza ad agenti climatici, aggressione di insetti

Resistente alle macchie ed ai graffi e viraggio colore

Installazione semplice